Shuttle®

2013-05-06

Produktübersicht

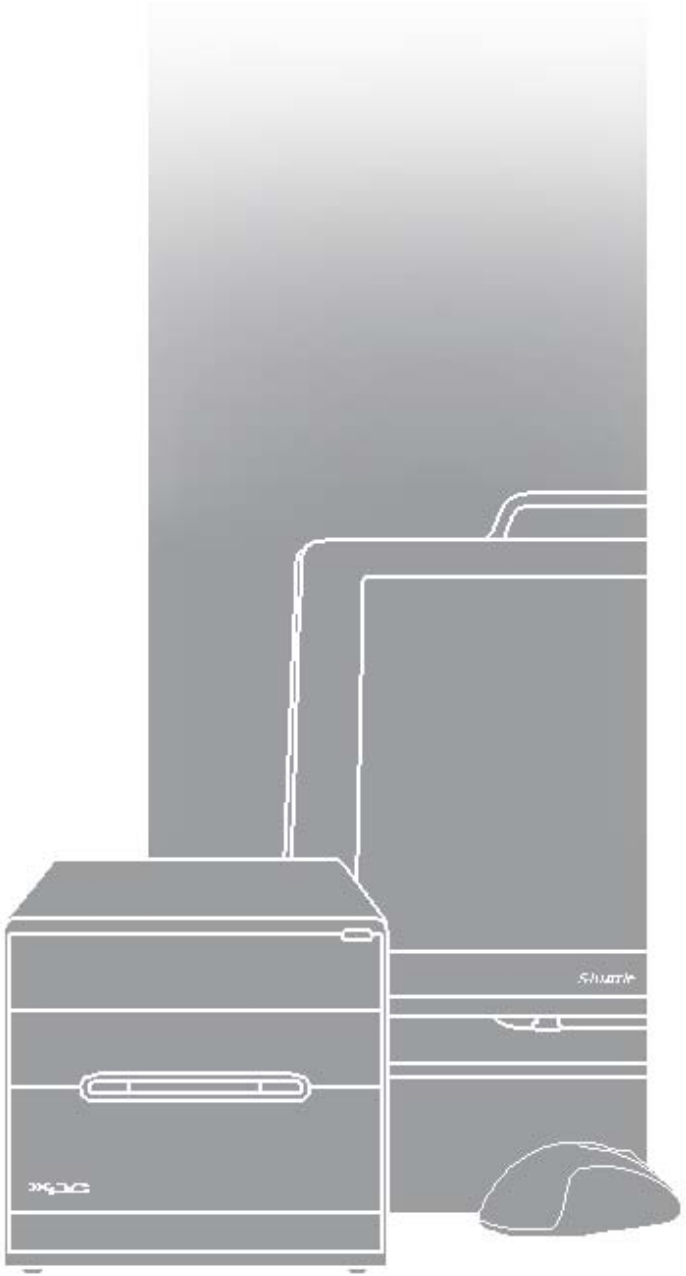

Copyright © 2013 SHUTTLE Inc.
Alle Rechte vorbehalten.
Alle aufgeführten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder geändert werden. Dazu gehören z.B. Bilder, Preise, Verfügbarkeiten und Spezifikationen.

Shuttle Computer Handels GmbH (Europazentrale), Fritz-Strassmann-Str. 5, D-25337 Elmshorn, Deutschland, Tel. +49 (0)4121-476860, Fax +49 (0)4121-476900, sales@shuttle.eu, www.shuttle.eu

Shuttle®

Alle Shuttle-Produkte auf einen Blick

2013-05-06

XPC (Cube PC)

Produkt	Volumen	Prozessor Support	Chipsatz	PCIe Slots	Video Ports	Speicher	LAN	Netzteil
SX79R5	13,8 L	LGA2011 (130W)	Intel X79	X16 + X16 (v3)	---	≤ 32 GB	2	500W (80+)
SZ77R5	13,8 L	LGA1155 (95W)	Intel Z77	X16 (v3) + X4	HDMI + DVI-I	≤ 32 GB	1	500W (80+)
SZ68R5	13,8 L	LGA1155 (95W)	Intel Z68	X16 + X4	HDMI + DVI-I	≤ 32 GB	1	500W (80+)
SH67H3 / H7	12,9 L	LGA1155 (95W)	Intel H67	X16 + X1	HDMI + DVI-I	≤ 32 GB	1	300W (80+)
SH61R4	13,3 L	LGA1155 (95W)	Intel H61	X16 + X1	DVI-D + DVI-I	≤ 16 GB	1	250W

Slim PC (LGA1155)

Produkt	Volumen	Prozessor Support	Chipsatz	Video Ports	Speicher	LAN	RS232	VESA	Netzteil
XH61V	3,5 L	LGA1155 (65W)	Intel H61	HDMI + DVI-I	≤ 16 GB	2	2	optional	90W extern
DS61 V1.1	1,35 L	LGA1155 (65W)	Intel H61	HDMI + DVI-I	≤ 16 GB	2	2	mitgeliefert	90W extern

Slim PC (Atom)

Produkt	Volumen	Intel Prozessor	Kühlung	Grafikfunktion	Video Ports	Bemerkung
XS35 V2	1,57 L	Atom D525	lüfterlos	Intel GMA 3150	D-Sub	---
XS35GS V2	1,57 L	Atom D525	lüfterlos	AMD Rad. HD7410M	HDMI + D-Sub	---
XS35 V3L	1,57 L	Atom D2550	lüfterlos	Intel GMA 3650	HDMI + D-Sub	nur für Windows 7 32 Bit
XS35GS V3L	1,57 L	Atom D2550	lüfterlos	AMD Rad. HD7410M	HDMI + D-Sub	---
XS36VL	1,15 L	Atom D2550	lüfterlos	Intel GMA 3650	HDMI + DVI-D + D-Sub	nur für Windows 7 32 Bit

All-in-One PC

Produkt	Farbe	Display	Prozessor	Kühlung	Graphics	Video Ports	Bemerkung
X50V2 Plus	Schw. o. Weiß	15,6” Singletouch	Intel Atom D525	lüfterlos	Intel GMA 3150	D-Sub	---
X50V3L	Schw. o. Weiß	15,6” Singletouch	Intel Atom D2550	lüfterlos	Intel GMA 3650	HDMI + D-Sub	nur für Windows 7 32 Bit
X70S	Schwarz	18,5” Singletouch	LGA1155 (65W)	mit Lüfter	Intel HD Graphics	HDMI	Dual LAN, RS232
X70M	Schwarz	18,5” Multitouch	LGA1155 (65W)	mit Lüfter	Intel HD Graphics	HDMI	Dual LAN, RS232

OMNINAS

Produkt	Laufwerksschächte	Anschlüsse	Performance	Verbrauch
KD20	2x 3,5” (max. 2x 4+ TB)	1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Cardreader, Gigabit LAN	75 / 55 MB/s R/W	9W Standby, 15,5W Normal

Zubehör

Produkt	Beschreibung
Netzteile/Adapter	40W-500W
VESA-Kit	für Slim PCs
Dual 2,5” HDD Rack	für XPC

Produkt	Beschreibung
Anschluss-Erweiterung	RS232 (und Parallel)
Standfuß	für 3L Slim-PCs
Kit für zweite Festplatte	für XS35-Serie

Produkt	Beschreibung
Heatpipe	für SG41-Serie
WLAN-Kit	für XPC/Slim-PC
Weiteres Zubehör	---

Shuttle Computer Handels GmbH (Europazentrale), Fritz-Strassmann-Str. 5, D-25337 Elmshorn, Deutschland, Tel. +49 (0)4121-476860, Fax +49 (0)4121-476900, sales@shuttle.eu, www.shuttle.eu

Barebone Modell	Gehäuse	Chipsatz	CPU-Sockel max. Verlust-leistung	CPU Heatpipe	max. Speicher (1)	PCIe Slots X16 v3 X16 X4 X1	Mini PCIe Slots Half Full Combo mSATA	Lauf-werke 5,25" 3,5" int. 3,5" ext.	SATA SATA 6G SATA 3G eSATA 3G	Intel SRT SSD Caching	RAID	USB 3.0 Vorne Hinten	USB 2.0 Vorne Hinten Onboard	Video Ports	Gigabit LAN	COM (seriell)	Audio	Netzteil
SX79R5	R5	Intel X79	LGA2011 130W	●	4x 8GB DDR3-1600	2 / - / - / -	1 / 1 / - / ●	1 / 1 / 1	2 / 2 / 1	–	●	2 / 2	2 / 6 / 2	–	2	○	7.1 SPDIF	500W 80+ Bronze
SZ77R5	R5	Intel Z77	LGA1155 95W	●	4x 8GB DDR3-1333	1 / - / 1 / -	1 / 1 / - / ●	1 / 1 / 1	2 / 2 / 1	●	●	2 / 2	2 / 4 / 2	HDMI DVI-I	1	○	7.1 SPDIF	500W 80+ Bronze
SZ68R5	R5	Intel X68	LGA1155 95W	●	4x 8GB DDR3-1333	- / 1 / 1 / -	1 / 1 / - / ●	1 / 1 / 1	2 / 2 / 1	●	●	2 / 2	2 / 4 / 2	HDMI DVI-I	1	○	7.1 SPDIF	500W 80+ Bronze
SH67H7	H7	Intel H67	LGA1155 95W	●	4x 8GB DDR3-1333	- / 1 / - / 1	- / - / 1 / -	1 / 1 / 1	2 / 2 / 2	–	●	2 / 2	3 / 4 / 2	HDMI DVI-I	1	○	7.1 SPDIF	300W 80+ Bronze
SH67H3	H3	Intel H67	LGA1155 95W	●	4x 8GB DDR3-1333	- / 1 / - / 1	- / - / 1 / -	1 / 1 / 1	2 / 2 / 2	–	●	2 / 2	3 / 4 / 2	HDMI DVI-I	1	○	7.1 SPDIF	300W 80+ Bronze
SH61R4	R4	Intel H61	LGA1155 95W	●	2x 8GB DDR3-1333	- / 1 / - / 1	- / - / 1 / -	1 / 2 / -	- / 4 / -	–	–	- / 2	2 / 6 / -	DVI-D DVI-I	1	○	5.1	250W

Gehäuse-design

Abmessungen	32,2 x 21,6 x 19,8 cm (13,8 L)	32,5 x 21,5 x 19,0 cm (13,3 L)	32,6 x 20,8 x 19,0 cm (12,9 L)	32,3 x 20,8 x 19,0 cm (12,6 L)

● = verfügbar bzw. unterstützt, ○ = optionales **XPC-Zubehör:** H-RS232 = COM-Port-Adapterkabel, PHD3 = 3,5“ Rahmen für zwei 2,5”-Laufwerke

1. Es können auch Speichermodule verwendet werden, die für höhere Taktfrequenzen ausgelegt sind. Die installierten Module laufen dann mit der maximal unterstützen Frequenz.
2. Alle gelisteten XPCs sind mit Shuttles I.C.E. Heatpipe-Kühlsystem und hochwertigen Solid Capacitors (= Feststoffkondensatoren) ausgestattet.
3. 22nm Ivy-Bridge-Prozessoren: alle gelisteten XPCs mit LGA1155-Socket unterstützen Intels dritte Generation Core Prozessoren mit entspr. BIOS-Update/Treibern. Bemerkung: die ältere Version SH67xx mit dem Mainboard FH67 V1 (bereits ausgelaufen) unterstützt nicht 22nm Ivy-Bridge-Prozessoren.
4. Der Full-Size Mini-PCIe-Steckplatz von SZ68R5 unterstützt zwar mSATA Flashkarten, aber keine PCI-Express-Karten.
5. Ein 80PLUS Bronze konformes Netzteil bietet einen Wirkungsgrad von mindestens 82/85/82% bei 20/50/100% Auslastung.

Shuttle®

Shuttle Slim-PCs (LGA1155)

2013-05-06

Barebone Modell	Abmessungen LBH in cm	Volumen in Litern	Chipsatz	CPU-Sockel max. Verlust-leistung	CPU Heatpipe	SD Cardreader	max. Speicher (1)	Mini PCIe Slots Half Full Combo mSATA	Lauf-werke 5.25" Slim 2.5" int.	SATA 3Gb/s	USB 3.0 Vorne Hinten	USB 2.0 Vorne Hinten Onboard	Video Ports	Gigabit LAN	COM (seriell)	Audio	Netzteil-Adapter	VESA-Halter	Standfuß	Betriebs-temperatur
XH61V	24 x 20 x 7,2	3,5	Intel H61	LGA1155 65W	●	–	2x 8GB, SO-DIMM DDR3-1333	1 / 1 / – / ●	1 / 2	3	– / 2	2 / 2 / 2	HDMI DVI-I	2	2	5.1-Kan. SPDIF	90 W	○	○	<35°C
DS61 V1.1	18 x 16,5 x 4,3	1,35	Intel H61	LGA1155 65W	●	●	2x 8GB, SO-DIMM DDR3-1333	– / – / 1 / ●	- / 1	2	– / 2	2 / - / 6	HDMI DVI-I	2	2	2-Kan.	90 W	●	–	<50°C

XH61V

DS61 V1.1 (6)

Vorderseite

Rückseite

● = verfügbar bzw. unterstützt, ○ = optionales Zubehör **für XH61V V1.1:** PS01 = Vertikaler Stand, PV02 = VESA-Halter

1. Es können auch Speichermodule verwendet werden, die für höhere Taktfrequenzen ausgelegt sind. Die installierten Module laufen dann mit der maximal unterstützen Frequenz.
2. Alle gelisteten Produkte sind mit einem Heatpipe-Kühlsystem und hochwertigen Solid Capacitors (= Feststoffkondensatoren) ausgestattet.
3. Alle gelisteten Produkte bieten zwei serielle Ports (RS232) mit einstellbarer 5V/12V-Hilfsspannung. Einer der Anschlüsse unterstützt auch RS422 oder RS485.
4. Der HDMI-Ausgang unterstützt die Ausgabe von digitalem Multikanal-Audio.
5. 22nm Ivy-Bridge-Prozessoren werden unterstützt.
6. Vergleich von DS61 und DS61 v1.1: Version 1.1 bietet zwei zusätzliche USB-2.0-Anschlüsse auf der Vorderseite.

Shuttle Computer Handels GmbH (Europazentrale), Fritz-Strassmann-Str. 5, D-25337 Elmshorn, Deutschland, Tel. +49 (0)4121-476860, Fax +49 (0)4121-476900, sales@shuttle.eu, www.shuttle.eu

Shuttle®

Shuttle Slim-PCs (Atom CPU)

2013-05-06

Barebone Modell	Intel Atom Prozessor Dual Core	Max. SO-DIMM Speicher	Laufwerke 5.25" Slim 2.5" int.	Grafikfunktion	HDMI v1.3	DVI-D	D-Sub VGA	USB 2.0 Vorne Hinten	Gigabit LAN	Audio (3)	SD Cardreader	WLAN-n	COM (seriell)	VESA-Halter	Verlustleistung (Leerlauf-Volllast)	Netzteil-Adapter	Bemerkung
XS35 V2	D525	4GB DDR3	1 / 1	Intel GMA 3150	–	–	●	1 / 4	1	2-Kan.	●	●	–	○	16-20 W	40 W	
XS35GS V2	D525	4GB DDR3	1 / 1	AMD Rad. HD7410M	●	–	●	1 / 4	1	2-Kan.	●	●	–	○	20,5-29 W	40 W	
XS35 V3L	D2550	4GB DDR3	1 / 1	Intel GMA 3650	●	–	●	1 / 4	1	2-Kan.	●	●	–	○	16-20 W	40 W	nur Win 7 32 Bit (1)
XS35GS V3L	D2550	4GB DDR3	1 / 1	AMD Rad. HD7410M	●	–	●	1 / 4	1	2-Kan.	●	●	–	○	19-27 W	40 W	
XS36VL	D2550	4GB DDR3	0 / 1	Intel GMA 3650	●	●	●	1 / 4	1	2-Kan.	●	●	2	○	16-25 W	40 W	nur Win 7 32 Bit (1)

XS35-Serie

25,2 x 16,2 x 3,85 cm = 1,57 L

XS36VL

20 x 16 x 3,6 cm = 1,15 L

✓ **Lüfterlos, leise und praktisch wartungsfrei**

✓ **Freigegeben für den 24/7 Dauerbetrieb**

Rückseite

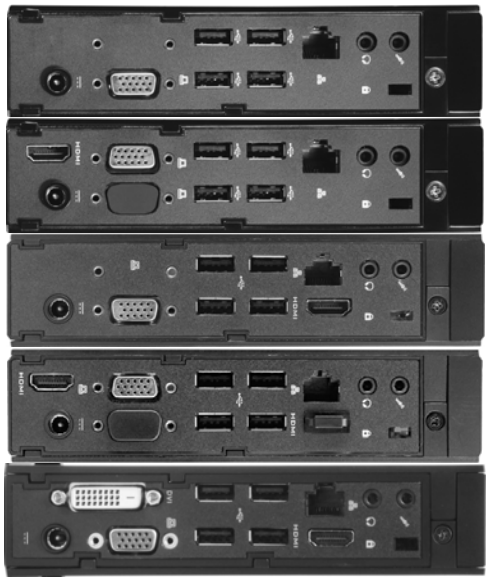

XS35 V2
Video: D-Sub

XS35GS V2
Video: D-Sub, HDMI

XS35 V3L
Video: D-Sub, HDMI

XS35GS V3L
Video: D-Sub, HDMI

XS36VL
Video: D-Sub, HDMI, DVI-D

● = verfügbar bzw. unterstützt, ○ = optionales Zubehör **für die XS35-Serie:** PV01 = VESA-Halter, PHD2 = Adapter für ein zweites 2,5"-Laufwerk – **für XS36VL**: PV03 = VESA-Halter

1. Für die integrierte GMA3650-Grafikfunktion bietet Intel nur Treiber für Windows 7 32 Bit. Für Windows 7 64 Bit oder Windows 8 sind keine Treiber verfügbar.
2. Alle gelisteten Produkte sind mit hochwertigen Solid Capacitors (= Feststoffkondensatoren) ausgestattet.
3. Der HDMI-Ausgang unterstützt die Ausgabe von digitalem Multikanal-Audio.

Shuttle Computer Handels GmbH (Europazentrale), Fritz-Strassmann-Str. 5, D-25337 Elmshorn, Deutschland, Tel. +49 (0)4121-476860, Fax +49 (0)4121-476900, sales@shuttle.eu, www.shuttle.eu

Barebone Modell	Verfügbare Farben	Display & Auflösung	Touchscreen	Intel Prozessor (Sockel)	Lüfterlos	Max. SO-DIMM Speicher	2,5"-Schacht	Integrierte Grafikfunktion	HDMI (1)	D-Sub VGA	USB 3.0	USB 2.0	LAN-Ports	Audio (1)	SD Cardreader	WLAN-n	Wake on LAN	Optional: 2x Seriell 1x Parallel	Verlust-leistung	Netzteil-Adapter	Bemerkung
X50V2 Plus	Schwarz & Weiß	15,6" 1366x768	●	Atom D525	●	4 GB DDR3	1	Intel GMA 3150	–	●	–	4	1	2-Kan.	●	●	–	PCL68	16-20 W	40 W	–
X50V3L	Schwarz & Weiß	15,6" 1366x768	●	Atom D2500	●	4 GB DDR3	1	Intel GMA 3650	●	●	–	4	1	2-Kan.	●	●	●	PCL69	20-29 W	40 W	nur Win 7 32 Bit (2)
X70S	Schwarz	18,5" 1366x768	●	LGA1155 65W (3)	–	2x 8 GB DDR3	1	Intel HD Graphics	●	–	2	6	2	2-Kan.	●	●	●	PCL70	(5)	90 W	1x COM-Port vorh. Singletouch Display
X70M	Schwarz	18,5" 1366x768	10x	LGA1155 65W (3)	–	2x 8 GB DDR3	1	Intel HD Graphics	●	–	2	6	2	2-Kan.	●	●	●	PCL70	(5)	90 W	1x COM-Port vorh. Multitouch Display

X50-Serie

Die **X50 Serie** ist lüfterlos und für den 24/7-Dauerbetrieb freigegeben.

Abmessungen von **X50V2 Plus**: 3,6 x 39,1 x 32,7 cm (LBH)
Abmessungen von **X50V3L**: 4,2 x 39,1 x 32,7 cm (LBH)

X70S und X70M

Abmessungen: 5,7 x 46,8 x 36,4 cm (LBH)

● = verfügbar bzw. unterstützt, ○ = optionaler Adapter mit zwei seriellen (COM) und einer parallelen (LPT) Schnittstelle.

1. Der HDMI-Ausgang unterstützt die Ausgabe von digitalem Multikanal-Audio.
2. Für die integrierte GMA3650-Grafikfunktion bietet Intel nur Treiber für Windows 7 32 Bit. Für Windows 7 64 Bit oder Windows 8 sind keine Treiber verfügbar.
3. **X70S / X70M** unterstützen 22nm (Ivy Bridge) und 32nm (Sandy Bridge) LGA1155-Prozessoren mit bis zu 65W TDP
4. Alle gelisteten Produkte sind mit hochwertigen Solid Capacitors (= Feststoffkondensatoren) ausgestattet.
5. Die Verlustleistung hängt von der gewählten Konfiguration ab.

Shuttle®

Shuttle PC Systeme (feste Konfiguration)

2013-05-06

Produkt-gruppe	Produkt-name	Farbe	Barebone-Produkt	Betriebs-system	Intel Prozessor	Grafik-funktion	DVD R/W	Festplatte (SSD)	Speicher	Serielle Ports	Parallele Ports
XPC (Cube)	**R4 6100BA**	Schwarz	**SH61R4**	Win 7 Prof. 64 bit [1]	Pentium G630T 2,3 GHz	Intel HD graphics	●	320 GB	2 GB	–	–
All-in-One 15,6”	**X 5020XA Plus**	Schwarz o. Weiß	**X50V2 Plus**	–	Atom D525, 1,8 GHz	Intel GMA 3150	–	320 GB	2 GB	2	1
	X 5031XA	Schwarz o. Weiß	**X50V3**	–	Atom D2550, 1,86 GHz	Intel GMA 3650	–	320 GB	2 GB	–	–
	X 5020VA Plus	Schwarz o. Weiß	**X50V2 Plus**	OpenSUSE Linux	Atom D525, 1,8 GHz	Intel GMA 3150	–	320 GB	2 GB	2	1
	X 5020TA Plus	Schwarz o. Weiß	**X50V2 Plus**	Win 7 Home Prem. [1]	Atom D525, 1,8 GHz	Intel GMA 3150	–	320 GB	2 GB	2	1
	X 5031TA	Schwarz o. Weiß	**X50V3**	Win 7 Home Prem. [1]	Atom D2550, 1,86 GHz	Intel GMA 3650	–	320 GB	2 GB	–	–
All-in-One 18,5”	**X 7000XA**	Schwarz	**X70**	–	Intel Core i3-3220, 3,3 GHz	Intel HD 2500	–	500 GB	4 GB	1	–
	X 7000TA	Schwarz	**X70**	Windows 8 [1]	Intel Core i3-3220, 3,3 GHz	Intel HD 2500	–	500 GB	4 GB	1	–
Slim PC (Atom)	**XS35-703 V2**	Schwarz	**XS35V2**	–	Atom D525, 1,8 GHz	Intel GMA 3150	–	160 GB	2 GB	–	–
	XS35-703 V3L	Schwarz	**XS35V3L**	–	Atom D2550, 1,86 GHz	Intel GMA 3650	–	320 GB	2 GB	–	–
	XS36V-703L	Schwarz	**XS36VL**	–	Atom D2550, 1,86 GHz	Intel GMA 3650	–	160 GB	2 GB	2	–
	XS3501BA V3	Schwarz	**XS35V3L**	Win 7 Prof. 32 bit [1]	Atom D2550, 1,86 GHz	Intel GMA 3650	–	320 GB	2 GB	–	–
	XS3601BA	Schwarz	**XS36VL**	Win 7 Prof. 32 bit [1]	Atom D2550, 1,86 GHz	Intel GMA 3650	–	160 GB	2 GB	2	–
	XS350VA V2	Schwarz	**XS35V2**	OpenSUSE Linux	Atom D525, 1,8 GHz	Intel GMA 3150	–	160 GB	2 GB	–	–
	XS35GTA-803 V3L	Schwarz	**XS35GTA V3L**	–	Atom D2550, 1,86 GHz	ATI Rad. HD7410M	–	320 GB	2 GB	–	–
	XS35GTA-804 V3L	Schwarz	**XS35GTA V3L**	–	Atom D2550, 1,86 GHz	ATI Rad. HD7410M	●	500 GB	2 GB	–	–
	XS3531MA V3	Schwarz	**XS35GTA V3L**	Win 7 Home Prem. [1]	Atom D2550, 1,86 GHz	ATI Rad. HD7410M	●	500 GB	2 GB	–	–
Slim PC (LGA1155)	**D 6100XA**	Schwarz	**DS61 V1.1**	–	Intel Core i3-3220, 3,3 GHz	Intel HD 2500	–	60 GB SSD	4 GB	2	–
	D 6100BA	Schwarz	**DS61 V1.1**	Win 7 Prof. 64 bit [1]	Intel Core i3-3220, 3,3 GHz	Intel HD 2500	–	60 GB SSD	4 GB	2	–
	X 6110XA	Schwarz	**XH61V**	–	Intel Core i3-3220, 3,3 GHz	Intel HD 2500		320 GB	4 GB	2	–
	X 6110BA	Schwarz	**XH61V**	Win 7 Prof. 64 bit [1]	Intel Core i3-3220, 3,3 GHz	Intel HD 2500		320 GB	4 GB	2	–

[1] 24 Monate kostenloser **Pick-Up-und-Return Service (PUR)** für Shuttle Systeme mit Windows Betriebssystem.
Alle oben gelisteten Systeme haben eine feste Konfiguration. Bitte verwenden Sie den **Shuttle Systems Configurator** auf **sys.eu.shuttle.com**, um ein System entsprechend Ihrer Wünsche selbst zu konfigurieren.

Anwendung	• Preiswerter NAS-Server **(1)** für kleine Büros, Arbeitsgruppen oder Zuhause
Design	• Elegantes Design mit 2,5 mm dickem Aluminium für bessere Wärmeabfuhr • Abmessungen: 17 x 9 x 22,5 cm = 3,4 Liter
Leise	• Ultra-leiser Betrieb – der Lüfter aktiviert sich nur bei hoher Last bzw. Temperatur
RAID 1 Hot Swap	• Zwei Laufwerksschächte 8,9 cm (3,5") • Unterstützt 2x 4 TB Festplatten • Unterstützt zuverlässige RAID-1-Spiegelung mit Hot-Swap-Funktion
Fast	• Hervorragende Geschwindigkeit: bis zu 75 MB/s Lesen und 55 MB/s Schreiben **(2)**
Sparsam	• Geringer Stromverbrauch: 9 W im Standby, 15,5 W im Normalbetrieb
Anschlüsse	• SD-Cardreader (mit Auto-Copy & Freigabe) • 1x USB 3.0 (mit Auto-Copy & Freigabe) • 2x USB 2.0 • Gigabit LAN (RJ45)
Zugriff von überall	• Zugriff über das lokale Netzwerk unter Windows, Mac OS X oder Linux • Zugriff über Internet (Notebooks, PCs) • Zugriff über mobile iOS/Android-Geräte (Smartphones oder Tablets)
Funktionen	• Samba Server (SMB-Dateifreigabe) • DLNA/iTunes Media-Server-Funktion unterstützt Audio/Video-Streaming • Zeitgesteuertes Backup:NAS zu USB, NAS zu NAS • Zeitgesteuerte BT-Downloads ohne PC • Integrierter Druckerserver

Internet (WAN)
Zugriff auf die Daten des KD20 mittels Smartphone, Tablet-PC, Notebook oder PC über das Internet.

Lokales Netzwerk (LAN)
Greifen Sie auf Ihre Daten und auf Ihren USB-Drucker über PCs im lokalen Netzwerk zu. Geben Sie eine externe Festplatte frei und kopieren Sie automatisch Fotos von Ihrer SD-Karte.

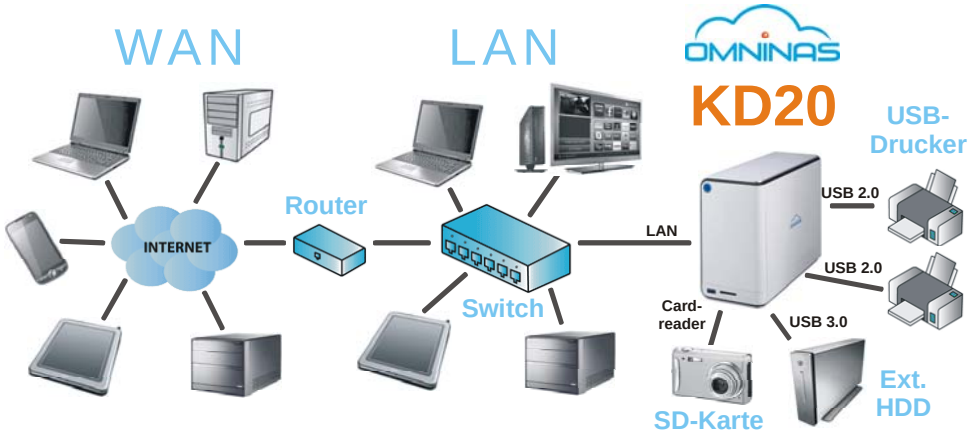

1. **NAS** (Network-attached storage = netzgebundener Speicher) bezeichnet einfach zu verwaltende Dateiserver. Damit lässt sich ohne hohen Aufwand unabhängige Speicherkapazität in einem Rechnernetz bereitzustellen.
2. abhängig von der Testumgebung

Netzteil

Produkt	Leistung	Kompatibilität
PE40 (1)	40 W	Slim PCs: XS36V und XS35-Serie, All-in-One PCs: X50V2/V3-Serie
PC36	100 W	Shuttle XPCs D10, D1416, K45, K48, K58
PC55	450 W	Shuttle XPCs SB81P, SB95P, SB95PV2, SD31P, SD37P2, SD39P2, SN25P, SN26P, SN27P2
PC60	300 W (80+)	Shuttle XPC Gehäuse G, G2, G5, G6 und die Modelle ST61G4, D10, D1416S, K45 und K48 jedoch **nicht** kompatibel mit SD11G5, SK83G, SN85G4, SN95G5, ST20G5
PC63	500 W (80+)	Shuttle XPCs SN78SH7, SG45H7, SP45H7, SX58H7, SX58H7 Pro, SH67H3 und SH67H7
PC61J	300 W (80+)	Shuttle XPCs SH67H3, SH67H7, SN78SH7, SG45H7, SP45H7, SG41J1/J4, SH55J2 und SH61R4
PC63J	500 W (80+)	Shuttle XPCs SH67H3, SH67H7, SN78SH7, SG45H7, SP45H7, SX58H7(Pro), SG41J1/J4, SH55J2, SX58J3, SH61R4, SZ68R5, SZ77R5 und SX79R5

I/O Erweiterungen

Produkt	Typ	Anschlüsse	Kompatibilität
J-RS232	Erweiterungskarte	1x seriell, 1x parallel	Shuttle XPCs SG41J1/SG41J4 series und SX58J3 (ein Steckplatz wird belegt)
H-RS232	Adapter-Kabel	1x seriell	Shuttle XPCs SA76R4, SH67H3, SH67H7, SH61R4, SZ68R5, SZ77R5 und SX79R5
PCL68	Adapter-Karte	2x seriell, 1x parallel	All-in-One PC X50V2 und X50V2 Plus
PCL69	Adapter-Karte	2x seriell, 1x parallel	All-in-One PC X50V3
PCL70	Adapter-Karte	2x seriell, 1x parallel	All-in-One PC X70 (1)
PC8	Adapter-Kabel	1x parallel	Shuttle XPC der G-, G2-, G4-, G5-, K-, I- und L-Serie (Auslaufartikel)

VESA & Standfuß

Produkt	Typ	Material	Kompatibilität
PV01	VESA-Kit	Metall	Shuttle Slim-PC XS35 Serie
PV02	VESA-Kit	Metall	Shuttle Slim-PCs XG41, XH61 und XH61V
PV03	VESA-Kit	Metall	Shuttle Slim-PC XS36V
PS01	Standfuß	Plastik	Shuttle Slim-PCs XG41, XH61 und XH61V

Sonstiges

Produkt	Typ	Kompatibilität
PHD2	Unterstützt ein 2,5”-Laufwerk anstatt des optischen Laufwerkes	Shuttle Slim-PC XS35 Serie
PHD3	Unterstützt zwei 2,5”-Laufwerke in einem 3,5“-Schacht	Shuttle XPC
PM65	Heatpipe-Kühlsystem	Shuttle XPC SG41J1 und SG41J4
PF55	Tragetasche	Shuttle All-in-One PC X50 Serie
WLN-S	WLAN 802.11n Kit mit 2 Antennen für Slim-PCs	Shuttle XG41, DS61-Serie, XH61V
WLN-C	WLAN 802.11n Kit mit 2 Antennen für XPCs	Shuttle XPCs SX79R5, SZ77R5, SZ68R5, SH67H3, SH67H7, SH61R4

Kategorie		Produktname	Beschreibung	Shuttle Bestell-Nr.	UPC / EAN Code
ONMNINAS	NAS	KD20	Dual Bay NAS Barebone	NAS-KD00001	811686003960
XPC	Barebone	SX79R5	LGA2011, X79 Chipsatz	PC-SX79R511	811686003755
		SX58H7 Pro	LGA1366, X58 Chipsatz	PC-SX58H7P11	811686003380
		SZ77R5	LGA1155, Z77 Chipsatz	PC-SZ77R511	811686003809
		SZ68R5	LGA1155, Z68 Chipsatz	PC-SZ68R511	811686003670
		SH67H7	LGA1155, H67 Chipsatz	PC-SH67H721	811686003427
		SH67H3	LGA1155, H67 Chipsatz	PC-SH67H321	811686003397
		SH61R4	LGA1155, H61 Chipsatz	PC-SH61R411	811686003557
	System	R4 6100BA	SH61R4, Pentium G630T, 2GB RAM, 320GB HDD	PCT-R4610BA1	4046047102365
	Zubehör	PC36	100W Netzteil	PCZ-PC36	811686005292
		PC55	450W Netzteil	PCZ-PC55	811686005148
		PC60	300W 80+ Netzteil	PCZ-PC600	811686005223
		PC63	500W 80+ Netzteil	PCZ-PC630	811686005254
		PC61J	300W 80+ Netzteil	POC-PC61J	811686005438
		PC63J	500W 80+ Netzteil	POC-PC63J	811686005445
		PM65	Heatpipe für SG41-Serie	PCZ-PM65	811686005308
		PC081	Parallel Port für alte XPCs	PCZ-PC081	811686004363
		PHD3	3,5” zu 2.5” Laufwerks-Adapter für alle XPCs	POC-PHD3	811686005544
		WLN-C	WLAN 802.11n Kit, 2 Antennen, für XPCs SX79R5, SZ77R5, SZ68R5, SH67H3, SH67H7, SH61R4	POC-WLNC01	811686005674

Kategorie		Produktname	Beschreibung	Shuttle Bestell-Nr.	UPC / EAN Code
All-in-One PC	Barebone	**X70S** (Schwarz)	LGA1155, H61 Chipsatz, 18.5“, Singletouch	PAB-X70S011	811686004233
		X70M (Schwarz)	LGA1155, H61 Chipsatz, 18.5“, Multitouch	PAB-X70M011	811686004240
		X50V2 Plus (Weiß)	Atom D525, 15,6”, lüfterlos	PAB-X50V2P21	811686003434
		X50V2 Plus (Schwarz)	Atom D525, 15,6” , lüfterlos	PAB-X50V2P22	811686003441
		X50V3 (Schwarz)	Atom D2700, 15,6“,lüfterlos	PAB-X50V312	811686003878
		X50V3L (Schwarz)	Atom D2550, 15.6“,lüfterlos	PAB-X50V3L12	811686004271
		X50V3L (Weiß)	Atom D2550, 15.6“, lüfterlos	PAB-X50V3L11	811686003878
	System	**X 5020XA Plus** (Schwarz)	X50V2 Plus, 2GB, 320GB	PAC-X50V2P22	4046047102280
		X 5020XA Plus (Weiß)	X50V2 Plus, 2GB, 320GB	PAC-X50V2P21	4046047102310
		X 5030XA (Schwarz)	X50V3, 2GB, 320GB	PAC-X50V302	4046047102433
		X 5031XA (Schwarz)	X50V3L, 2GB, 320GB	PAC-X50V3L12	4046047102679
		X 5031XA (Weiß)	X50V3L, 2GB, 320GB	PAC-X50V3L11	4046047102709
		X 5020VA Plus (Schwarz)	X50V2 Plus, 2GB, 320GB, OpenSUSE	PAV-X502PVA2	4046047102297
		X 5020VA Plus (Weiß)	X50V2 Plus, 2GB, 320GB, OpenSUSE	PAV-X502PVA1	4046047102327
		X 5020TA Plus (Schwarz)	X50V2 Plus, 2GB, 320GB, Win 7 HP	PAT-X502PTA2	4046047102273
		X 5020TA Plus (Weiß)	X50V2 Plus, 2GB, 320GB, Win 7 HP	PAT-X502PTA1	4046047102303
		X 5030TA (Schwarz)	X50V3, 2GB, 320GB, Win 7 HP	PAT-X503TA2	4046047102433
		X 5031TA (Schwarz)	X50V3L, 2GB, 320GB, Win 7 HP	PAT-X503TA4	4046047102686
		X 5031TA (Weiß)	X50V3L, 2GB, 320GB, Win 7 HP	PAT-X503TA3	4046047102693
	Zubehör	**PCL68**	2x COM, 1x LPT für X50V2 Plus	POA-PCL68	811686005476
		PCL69	2x COM, 1x LPT für X50V3	POA-PCL69	811686005551
		PCL70	2x COM, 1x LPT für X70S und X70M	POA-PCL70	811686005650
		PF55	Tragetasche für X50-Serie	PCZ-PF550	811686005285

Kategorie		Produktname	Beschreibung	Shuttle Bestell-Nr.	UPC / EAN Code
Slim PC LGA1155	Barebone	**XH61V**	3,5 L, 2x LAN, 2x COM, 2x USB 3.0, HDMI, DVI seit Q1/2013 (keine Änderung der Spezifikation)	PIB-XH61V11 PIB-XH61V21	811686003830 811686006077
		DS61	1,3 L, 2x LAN, 2x COM, 2x USB 3.0, HDMI, DVI	PIB-DS61011	811686004202
		DS61 V1.1	1,3 L, 2x LAN, 2x COM, 2x USB 3.0, HDMI, DVI	PIB-DS61021	811686006053
	System	**X 6110XA**	XH61V, Intel Core i3-3220, 4GB, 320GB	PIC-XH61V11	4046047102556
		X 6110BA	XH61V, Intel Core i3-3220, 4GB, 320GB, Win 7 Pro	PIT-X0611BA1	4046047102563
		D 6100XA	DS61, Intel Core i3-3220, 4GB, 60GB SSD	PIC-DS61011	4046047102549
		D 6100BA	DS61, Intel Core i3-3220, 4GB, 60GB SSD, Win 7 Pro	PIT-D0610BA1	4046047102570
	Zubehör	**PV02**	VESA-Halter für XG41, XH61, XH61V	POI-PV02	811686005537
		PS01	Standfuß für XG41, XH61, XH61V	POI-PS01	811686005520
		WLN-S	WLAN 802.11n Kit, 2 Antennen, für XG41, DS61, XH61V	POI-WLNS01	811686005667

Kategorie		Produktname	Beschreibung	Shuttle Bestell-Nr.	UPC / EAN Code
Slim PC Atom CPU	Barebone	**XS35V2**	Atom D525, lüfterlos, VGA	PEB-XS35U211	811686003458
		XS35GSV2	Atom D525, lüfterlos mit ATI 7410M, HDMI+VGA	PEB-XS35S201	811686003922
		XS35V3	Atom D2700, lüfterlos, HDMI+VGA	PEB-XS35U301	811686003786
		XS35V3L	Atom D2550, lüfterlos, HDMI+VGA	PEB-XS35U3L01	811686004288
		XS35GTAV3	Atom D2700, lüfterlos mit ATI 7410M, HDMI+VGA	PEB-XS35A301	811686003717
		XS35GSV3L	Atom D2550, lüfterlos with ATI 7410M, HDMI+VGA	PEB-XS35S3L11	811686004295
		XS36V	Atom D2700, lüfterlos, HDMI+DVI+VGA	PEB-XS36V001	811686003687
		XS36VL	Atom D2550, lüfterlos, HDMI+DVI+VGA	PEB-XS36VL11	811686004301
	System	**XS35-703 V2**	XS35V2, D525, 2GB, 160GB	PEC-XS35U211	4046047102228
		XS35-703 V3	XS35V3, D2700, 2GB, 320GB	PEC-XS35U301	4046047102440
		XS35-703 V3L	XS35V3L, D2550, 2GB, 320GB	PEC-XS35U3L01	4046047102617
		XS36V-703	XS36V, D2700, 2GB, 160GB	PEC-XS36V001	4046047102488
		XS36V-703L	XS36VL, D2550, 2GB, 320GB	PEC-XS36VL11	4046047102617
		XS3500BA V3	XS35V3, D2700, 2GB, 320GB, Win 7 Pro	PET-XS353BA1	4046047102396
		XS3501BA V3	XS35V3L, D2550, 2GB, 320GB, Win 7 Pro	PET-XS353BA2	4046047102624
		XS 3600BA	XS36V, D2700, 2GB, 160GB, Win 7 Pro	PET-XS360BA1	4046047102471
		XS 3601BA	XS36VL, D2550, 2GB, 320GB, Win 7 Pro	PET-XS360BA2	4046047102631
		XS350VA V2	XS35V2, D525, 2GB, 160GB, OpenSUSE	PEV-XS352VA1	4046047102266
		XS35GTA-803 V3	XS35GTAV3, D2700, ATI 7410M, 2GB, 320GB	PEC-XS35A311	4046047102457
		XS35GS-803 V3L	XS35GSV3L, D2550, ATI 7410M, 2GB, 320GB	PEC-XS35S3L21	4046047102648
		XS35GTA-804 V3	XS35GTAV3, D2700, ATI 7410M, 2/500GB, DVD	PEC-XS35A301	4046047102464
		XS35GS-804 V3L	XS35GSV3L, D2550, ATI 7410M, 2/500GB, DVD	PEC-XS35S3L11	4046047102655
		XS3520MA V3	XS35GTAV3, D2700, ATI 7410M , 2/500GB, DVD, Win 7 HP	PET-XS353MA2	4046047102402
		XS3531MA V3	XS35GSV3L, D2550, ATI 7410M , 2/500GB, DVD, Win 7 HP	PET-XS353MA1	4046047102662
	Zubehör	**PV01**	VESA-Halter für XS35-Serie	POE-PV01	811686005452
		PV03	VESA-Halter für XS36V	POE-PV03	811686005568
		PHD2	Zweites 2,5”-Laufwerk anstatt Slim-Laufwerk für XS35-Serie	POE-PHD2N	811686005490